civix
smart city technologies

CWT COMPACT

SCHEDA TECNICA

CALE

CABINET E PIEDE

Dimensioni	1656 x 416 x 390 mm
Peso	75-85 Kg
Materiale	Acciaio LDX e alluminio
Certificazioni	Testato in base a: EN 12414, EN 14450, MIL810, CE, FCC, ADA, DDA, Equality Act 2010, PMR. Sicurezza elettrica e PCI livello 3.x. Progettato e prodotto secondo gli standard ISO 9001 e ISO 14001
Riciclabilità	Livello A - 99%
Ancoraggio	Compatibile con dime di altri produttori
Serrature elettr.	Tecnologia brevettata con amministrazione centralizzata (Cale WebOffice 2) e meccanismi di apertura sia elettronici che meccanici

ALIMENTAZIONE

Rete elettrica	230V AC
Batteria	12V 55Ah
Pannello solare	12V 10,5W

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temp. operativa	Da -30°C a +70°C
Umidità relativa	Fino al 97%
Riscaldatore	Ad alta efficienza con termostato

OPZIONI

Audio	Supporto audio multi lingua con messaggi o suoni pre-registrati
Illuminazione LED	Supportata
Rilevatore vibrazioni	Supportato

DATI TECNICI

INTERFACCIA

Tasti funzione	Tecnologia touch (Piezoelettrica): » 4 pulsanti controllati da software sotto il display » Pulsanti di conferma e annullamento separati » Tastiera alfanumerica a 48 pulsanti

CPU E DISPLAY

Display	Schermo WVGA 7" a 16,7M di colori

CARTE DI CREDITO

EMV livello 3.x	Lettore a inserimento: » PIN-PAD (opzionale) installato in nicchia per garantire la privacy dell'utente » NFC (opzionale) per il pagamento con carte di credito/debito in modalità senza contatto

TESSERE

Contactless	Supporto per tessere o RFID tag mifare DESFire usate anche per le serrature elettroniche e il servizio Cale Online Permit Account

MONETE

Protezione	Shutter meccanico con spira induttiva
Gettoniera	Formato standard fino a 16 monete o gettoni diversi, riprogrammabile
Volume escrow	0,35 litri
Cassaforte	Lastre di acciaio da 3mm con protezione laterale anti-trapano
Porta cassaforte	Lastre di acciaio rinforzato da 6mm con meccanismo di chiusura anti-trapano a 6 punti di ancoraggio
Cassetta monete	4,6 litri di volume con sensore di presenza e protezione software che previene l'eccessivo riempimento

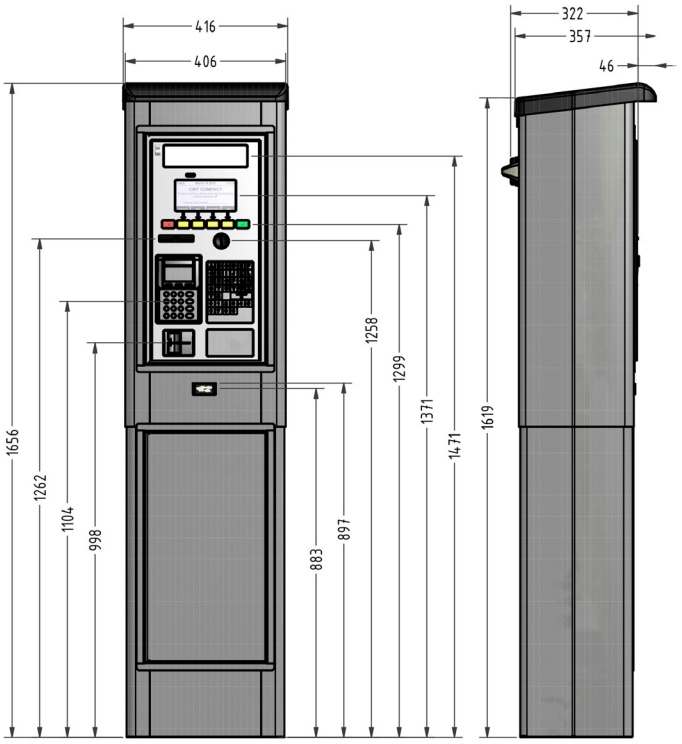

STAMPANTE

Tipologia	Termica
Grafica	Supportata
Orientamento	Orizzontale e verticale
Carta	Rotolo, larghezza 57mm
Tacca nera	Supportata
Biglietto	75-150mm
Autonomia	Fino a 5.500 ticket per rotolo

COMUNICAZIONE

GPRS	Supportato
3G	Supportato
LAN	Supportato
Tipo di dati	Transazioni, blacklist, tariffe, parametri, SW, OS, firmware, statistiche, allarmi, ecc

civix smart city technologies

Civix srl

Via Nerio Nannetti, 2/2c
40069 - Zola Predosa (BO)

Contatti

info@civix.it
www.civix.it